

1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Температура применения	Цена с НДС за 1 м³, руб.					
	от +1°C	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
Кладочный раствор						
М-50	3600	3900	4200	4500	4800	5150
М-75	3800	4100	4400	4700	5000	5350
М-100	4100	4400	4700	5000	5300	5650
М-150	4400	4700	5000	5300	5600	5950
Монтажный раствор						
М-200	5100	5400	5700	6000	6300	6650
Штукатурный раствор						
М-25	3300	3600	3900	4200	4500	4850

Выберите нужный тип растворной смеси в зависимости от особенностей вида производимых работ.

Ухаживайте за раствором в рабочей ёмкости для увеличения сохраняемости его свойств.

Отбирайте пробы, изготавливайте образцы-кубы для контроля прочности раствора.

ЛЕТОМ: необходимо предотвратить испарение воды, защитить раствор от воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Для этого емкости с растворной смесью следует укрывать герметичной пленкой.

Время жизни растворной смеси под пленкой может достигать 12 часов.

ЗИМОЙ: необходимо сохранять раствор теплым максимальное количество времени. Для этого следует утеплять растворные емкости по периметру и накрывать утеплителем сверху. Также следует защитить емкости от прямого воздействия ветра.

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЗИМОЙ допускается применение исключительно растворных смесей с противоморозными добавками. Темпы набора прочности раствора зимой замедляются. В возрасте 28 суток раствор с противоморозной добавкой должен набрать до 30% от заявленной марочной прочности. Добор до 100% прочности происходит летом при установлении положительных температур.

! Запрещается несанкционированное добавление воды в растворную смесь, т.к. это может привести к резкому падению прочности!


Песко-цементная смесь							
Температура применения	Цена с НДС за 1 м³, руб.						
	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
М75 (т)	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650
М75 (мз)	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300

2. ТЯЖЕЛЫЕ БЕТОНЫ

Бетон с ускоренными темпами набора прочности

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
Класс / Характеристики	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
B7,5 F100 W2	3400	3550	3550	3700	3850	4000	4200
B10 F100 W2	3500	3650	3650	3800	3950	4100	4300
B12,5 F150 W4	3600	3750	3750	3900	4050	4200	4400
B15 F200 W6	3800	4000	4000	4200	4400	4600	4850
B20 F250 W8	4050	4250	4250	4450	4650	4850	5100
B22,5 F300 W10	4300	4500	4500	4700	4900	5100	5350
B25 F350 W12	4500	4700	4700	4900	5100	5300	5550
B30 F400 W14	4750	5000	5000	5250	5500	5750	6050
B35 F450 W14	5100	5350	5350	5600	5850	6100	6400
B40 F500 W18	5500	5800	5800	6100	6400	6700	7050
B45 F550 W18	5700	6000	6000	6300	6600	6900	7250
B50 F600 W20	6600	6900	6900	7200	7500	7800	8150
B55 F650 W20	7300	7600	7600	7900	8200	8500	8850
B60 F700 W20	7800	8100	8100	8400	8700	9000	9350

Распалубку конструкции из бетона производства ООО «СИМВОЛ БЕТОН» можно вести значительно раньше, чем из обычного бетона. Динамика набора прочности при нормальных условиях приведена на графике (НТУ: температура 20 °C, влажность 95%).

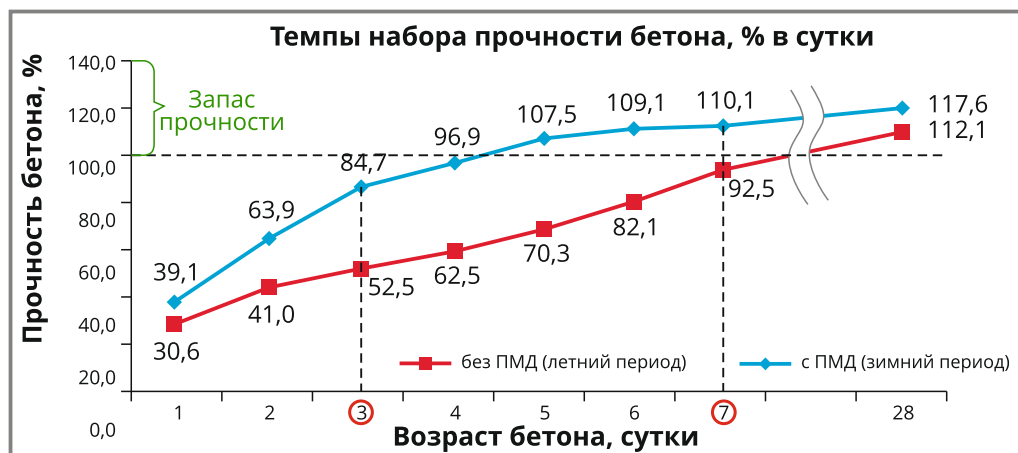

Гидротехнический бетон

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	от +1°С	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°С	от (-5) до (-10)°С	от (-10) до (-15)°С	от (-15) до (-20)°С	от (-20) до (-25)°С
Класс / Характеристики							
B15 F150 W8	4850	5050	5050	5250	5450	5650	5900
B20 F150 W10	5100	5300	5300	5500	5700	5900	6150
B22,5 F200 W14	5500	5700	5700	5900	6100	6300	6550
B25 F200 W16	5900	6100	6100	6300	6500	6700	6950
B30 F300 W20	6350	6600	6600	6850	7100	7350	7650
B35 F300 W20	6950	7200	7200	7450	7700	7950	8250
B40 F400 W20	7600	7900	7900	8200	8500	8800	9150

ОПИСАНИЕ: Гидротехнический бетон - это материал, особенностью которого является повышенная устойчивость к водным и агрессивным средам. За счет введения специальных химических добавок гидротехнический бетон обладает высокими показателями водонепроницаемости (до W20), морозостойкости и коррозионной устойчивости. Соответственно, противостоит действию воды и выдерживает частые предельные перепады температуры, не разрушаясь.

ПРИМЕНЕНИЕ: Гидротехнический бетон применяется при возведении гидротехнических и очистных сооружений, бассейнов, резервуаров, мостов - конструкций, подверженных агрессивному воздействию грунтовых и поверхностных вод, минералов, активных химических соединений, а также жестких термальных циклов, фундамент в местах с повышенным уровнем грунтовых вод.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Применение гидротехнического бетона производства «СИМВОЛ БЕТОН» позволит Вам существенно снизить стоимость строительства и сократить трудозатраты и время на возведение конструкции, т.к. не требуется дополнительная гидроизоляция. Высокая долговечность бетона в конструкции увеличивает срок ее качественной эксплуатации, а также межремонтный период.

НАШ ОПЫТ:

- чаши открытых бассейнов с подогревом на Базе отдыха «Лесная Сказка», Еткуль, 2015 г.- 2017 г.;
- чаши открытых бассейнов с подогревом в водно-развлекательном комплексе «VODA термы», г. Челябинск, мкр. «Вишневая горка», 2019 - 2020 г.;

Самоуплотняющийся бетон

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
Класс / Характеристики							
B25 F200 W12	5800	6000	6000	6200	6400	6600	6850
B30 F300 W14	6150	6400	6400	6650	6900	7150	7450
B35 F300 W14	6500	6750	6750	7000	7250	7500	7800
B40 F400 W18	6950	7250	7250	7550	7850	8150	8500
B45 F400 W18	7300	7600	7600	7900	8200	8500	8850
B50 F400 W20	7800	8100	8100	8400	8700	9000	9350
B55 F400 W20	8400	8700	8700	9000	9300	9600	9950
B60 F500 W20	9100	9400	9400	9700	10000	10300	10650

ОПИСАНИЕ: Самоуплотняющийся бетон (СУБ) - это современное слово в бетонной промышленности. Представляет собой материал, способный уплотняться под действием собственного веса, вытесняя лишний воздух, полностью заполняет даже самую сложную геометрическую форму, хорошо огибает арматуру даже в густоармированных конструкциях. Распływ конуса SF1 - SF2 (55-70 см) минимизирует время и трудозатраты по укладке бетонной смеси.

ПРИМЕНЕНИЕ: СУБ рекомендован при бетонировании массивных конструкций, труднодоступных мест, густоармированных конструкций, высокой опалубки, а также в тех случаях, когда вибрирование в принципе невозможно, а к качеству готового изделия предъявляются особо строгие требования.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отсутствие вибрирования позволяет укладку коммуникаций и сетей непосредственно в перекрытие. Это обеспечит рост экономической эффективности не менее 20%, за счет существенного снижения трудозатрат и увеличения темпов строительства.

НАШ ОПЫТ:

■ реконструкция коксовой батареи ООО «Мечел-Кокс» - самоуплотняющийся сульфатостойкий бетон на щебне фракции 3-10, подача автобетононасосом вертикальными захватками высотой 6 м, толщиной 10-15 см с двойным армированием, 2011 г.;

■ строительные работы по возведению сводов метрополитена, г. Челябинск, 2015 г.-2017 г.

Бетон с минимальной экзотермией и замедленной кинетикой твердения

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
Класс / Характеристики	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
B60 W20 F400	13500	13800	13800	14100	14400	14700	15050

ОПИСАНИЕ: Данный тип бетона относится к линейке высокопрочных бетонов. Состав разработан для бетонирования конструкций, к которым предъявляются требования как по прочности, так и по экзотермии (тепловыделению) в процессе твердения. Благодаря уникальным компонентам бетона процесс твердения происходит плавно, что позволяет избежать возникновения термических трещин.

НАШ ОПЫТ:

■ Непрерывное бетонирование фундаментных плит общественно-делового центра «Конгресс-холл» на набережной реки Миасс, суммарный объем которых составил более 31000 м³.

Бетон на сульфатостойком цементе

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
Класс / Характеристики	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
B7,5 F50 W2	4500	4650	4650	4800	4950	5100	5300
B10 F100 W2	4700	4850	4850	5000	5150	5300	5500
B12,5 F100 W4	4950	5150	5150	5350	5550	5750	6000
B15 F150 W6	5200	5400	5400	5600	5800	6000	6250
B20 F150 W8	5700	5900	5900	6100	6300	6500	6750
B22,5 F200 W10	6150	6350	6350	6550	6750	6950	7200
B25 F200 W12	6650	6900	6900	7150	7400	7650	7950
B30 F300 W14	7100	7350	7350	7600	7850	8100	8400
B35 F300 W14	7700	8000	8000	8300	8600	8900	9250
B40 F400 W18	8400	8700	8700	9000	9300	9600	9950
B45 F400 W18	9100	9400	9400	9700	10000	10300	10650
B50 F400 W20	9750	10050	10050	10350	10650	10950	11300
B55 F400 W20	10450	10750	10750	11050	11350	11650	12000
B60 F500 W20	11100	11400	11400	11700	12000	12300	12650

* точная цена рассчитывается в зависимости от сроков и объема поставки.

Бетон с замедлителем схватывания

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
Класс / Характеристики	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
B7,5 F50 W2	3700	3850	3850	4000	4150	4300	4500
B10 F100 W2	3800	3950	3950	4100	4250	4400	4600
B12,5 F100 W4	3900	4050	4050	4200	4350	4500	4700
B15 F150 W6	4100	4300	4300	4500	4700	4900	5150
B20 F150 W8	4350	4550	4550	4750	4950	5150	5400
B22,5 F200 W10	4600	4800	4800	5000	5200	5400	5650
B25 F200 W12	4800	5000	5000	5200	5400	5600	5850
B30 F300 W14	5050	5300	5300	5550	5800	6050	6350
B35 F300 W14	5400	5650	5650	5900	6150	6400	6700
B40 F400 W18	5800	6100	6100	6400	6700	7000	7350
B45 F400 W18	6000	6300	6300	6600	6900	7200	7550
B50 F400 W20	6900	7200	7200	7500	7800	8100	8450
B55 F400 W20	7600	7900	7900	8200	8500	8800	9150
B60 F500 W20	8100	8400	8400	8700	9000	9300	9650

ОПИСАНИЕ: Высокоэффективные добавки в бетон позволяют отсрочить момент схватывания бетонной смеси для его транспортировки на большие расстояния, а также при длительной работе с бетонной смесью. При этом сохраняются все технические характеристики свежей бетонной смеси, в т.ч. подвижность и удобоукладываемость (даже для бетонов класса В40, В60).

ПРИМЕНЕНИЕ: Строительство удаленных участков автодорог; мостов, удаленных от больших городов предприятий; высокопрочных бетонов с коротким сроком схватывания; поставка бетона в летнее время при высокой температуре воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Доставим бетон на расстояние до 300 км, сохраняемость смеси 6-8 часов, возможность подачи бетононасосом. При введении замедлителя схватывания темпы набора прочности бетона «Символ Бетон» не снижаются.

НАШ ОПЫТ:

- мост через реку Сильга, г. Юрюзань, Челябинская область (240 км) по трассе М5 с двумя горными перевалами, время в пути 6-7 часов, подача автомобильным бетононасосом;
- мост через р. Биргильда, Свердловская область (180 км), время в пути 4-5 часов, добавление стальной фибры, подача автомобильным бетононасосом.

3. ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
Класс / Характеристики							
Керамзитобетон							
B7,5 D1200	8550	8850	8850	9150	9450	9750	10100
B12,5 D1300	8750	9050	9050	9350	9650	9950	10300
B15 D1400	8950	9250	9250	9550	9850	10150	10500
B20 D1500	9150	9450	9450	9750	10050	10350	10700
B22,5 D1600	9350	9650	9650	9950	10250	10550	10900
Пенополистеролбетон							
B7,5 D1400	5850	6150	6150	6450	6750	7050	7400

ОПИСАНИЕ: Легкие бетоны обладают низкой плотностью (900-1600 кг/м³), высокими тепло- и звукоизоляционными качествами. У керамзитобетона в качестве крупного заполнителя используют гранулы керамзита, изготовленного из экологически чистой вспененной и обожженной глины. У пенополистиролбетона в качестве пористого заполнителя используются гранулы вспененного полистирола.

ПРИМЕНЕНИЕ: Благодаря этим свойствам, легкие бетоны применяются в качестве тепло- или шумоизоляционного материала при устройстве облегченной стяжки полов, кровель, утеплении стыков и ограждающих конструкций зданий, а также при реконструкции. Использование легких бетонов существенно снижает вес здания и дополнительную нагрузку на его каркас, повышает пожаробезопасность здания при замене ими обычных утеплителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА: В целях экономии времени и средств рекомендуем выравнивающую стяжку из легкого бетона вместо «пирога» из утеплителя и классической стяжки из подлива.

НАШ ОПЫТ:

- Керамзитобетон - теплые швы между вертикальными стыками зданий, Западный Луч жд №1, г. Челябинск;
- Пенополистиролбетон - стяжка пола на втором этаже автоцентра «Гольфстрим» по ул. С. Юлаева, г. Челябинск.

4. МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ

Подлив на песке

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
B3,5 F15	3600	3900	3900	4200	4500	4800	5150
B5 F25	3750	4050	4050	4350	4650	4950	5300
B7,5 F35	3900	4200	4200	4500	4800	5100	5450
B12,5 F50	4350	4650	4650	4950	5250	5550	5900
B15 F100	4600	4900	4900	5200	5500	5800	6150

ОПИСАНИЕ: В качестве заполнителя используют песок (без щебня), что при правильной обработке позволяет получить идеально гладкую поверхность в готовом изделии.

ПРИМЕНЕНИЕ: МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ применяются для устройства стяжки полов, кровли, а также для замоноличивания стыков сборных сооружений.

Бетон на щебне фракции 3-10 мм

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
B15 F100 W4	4500	4700	4700	4900	5100	5300	5550
B20 F100 W4	4700	4900	4900	5100	5300	5500	5750
B22,5 F150 W6	5000	5200	5200	5400	5600	5800	6050
B25 F200 W8	5250	5450	5450	5650	5850	6050	6300
B30 F200 W10	5600	5850	5850	6100	6350	6600	6900
B35 F200 W12	6000	6250	6250	6500	6750	7000	7300
B40 F200 W14	6550	6850	6850	7150	7450	7750	8100

ОПИСАНИЕ: В качестве заполнителя используется щебень фракции 3-10 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ: В современном домостроении получил широкое применение при заливке колонн, пилонов, ригелей, стыков между колоннами и плитами, других густоармированных участков. Также рекомендован для устройства высокопрочных стяжек, промышленных полов малой толщины и для ремонта полов.

5. ФИБРОБЕТОНЫ / ФИБРОПОДЛИВЫ

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
Класс / Характеристики							
Бетон с базальтовой / полимерной макро фиброй							
B15 F150 W6	4200	4400	4400	4600	4800	5000	5250
B20 F150 W8	4450	4650	4650	4850	5050	5250	5500
B22,5 F200 W10	4700	4900	4900	5100	5300	5500	5750
B25 F200 W12	4900	5100	5100	5300	5500	5700	5950
B30 F300 W14	5150	5400	5400	5650	5900	6150	6450
B35 F300 W14	5500	5750	5750	6000	6250	6500	6800
B40 F400 W18	5900	6200	6200	6500	6800	7100	7450
B45 F400 W18	6100	6400	6400	6700	7000	7300	7650
B50 F400 W20	7000	7300	7300	7600	7900	8200	8550
B55 F400 W20	7700	8000	8000	8300	8600	8900	9250
B60 F500 W20	8200	8500	8500	8800	9100	9400	9750
Фиброподлив на песке с базальтовой / полипропиленовой фиброй							
B3,5 F15	4000	4300	4300	4600	4900	5200	5550
B5 F25	4150	4450	4450	4750	5050	5350	5700
B7,5 F35	4300	4600	4600	4900	5200	5500	5850
B12,5 F50	4750	5050	5050	5350	5650	5950	6300
B15 F100	5000	5300	5300	5600	5900	6200	6550

ОПИСАНИЕ: Базальт отличается высокой стойкостью к агрессивным средам, он не подвержен коррозии и не теряет своих качеств с течением времени.

Полимерная конструкционная макрофибра Monopol FIBER Macro имеет структуру плотных нитей прямой формы. Волокна равномерно распределяются в бетонной матрице и создают армирующий каркас.

Добавление в бетоны и подливы микроармирующего волокна (базальтовой/полипропиленовой фибры) обеспечивает их стойкость к образованию усадочных трещин, увеличивает прочность на растяжение и изгиб. Значительно увеличивает эксплуатационные свойства конструкции.

ПРИМЕНЕНИЕ: Используется для промышленных полов и стяжек в помещениях с повышенной нагрузкой, в том числе в качестве чистового покрытия.

НАШ ОПЫТ:

■ Бетон для промышленных полов с макрофиброй Monopol FIBER Macro в пос. Фёдоровка на территории производственной площадки «Втор-Ком».

6. БЕТОН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

Бетон для промышленных полов

Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
Класс / Характеристики	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
B22,5 F200 W10	4750	5050	5050	5350	5650	5950	6300
B25 F200 W12	5050	5350	5350	5650	5950	6250	6600
B30 F300 W14	5350	5650	5650	5950	6250	6550	6900


ОПИСАНИЕ: Особенно жесткие требования предъявляются к качеству: низкоусадочная рецептура, оптимальное В/Ц (водоцементное отношение), при этом высокая подвижность и удобоукладываемость; низкая вязкость смеси; высококачественные заполнители без пыли, глины и вредных примесей; четко выверенное количество пластифицирующих добавок, также допускается введение фибры.

ПРИМЕНЕНИЕ: Промышленные полы устраивают в зданиях производственно-складского назначения: торговые, развлекательные и спортивные центры, производственные предприятия и заводы, склады.

ПРЕИМУЩЕСТВА: проводим испытания на совместимость упрочнителя с химическими добавками в составе бетона.

НАШ ОПЫТ:

- промышленные полы в гипермаркете АШАН, ТРК Родник, г. Челябинск, общая площадь 13000 м²;
- ПАО "Транснефть" АО "Русские Электрические Двигатели" (РЭД), общая площадь 24000 м²;
- полы в филиале АО «Почта России», г. Челябинск, ул. Физкультурная, 34, 2021 г.

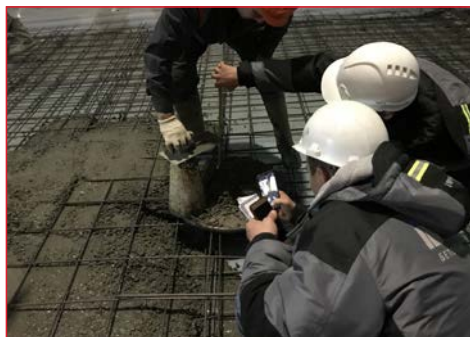

7. ЭКОБЕТОН

ЭКОБЕТОН – экологически чистый продукт, в котором применяются материалы, прошедшие этап вторичной переработки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ЭКОБЕТОН возможно применять без ограничений в таких же конструкциях и условиях, что и другие «классические» бетоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экобетон оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Применяя этот продукт в строительстве Вы лично вносите свой положительный вклад в улучшение экологической обстановки региона.



ЭКОБЕТОН							
Температура применения	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
Класс / Характеристики	от +1°C	«Тёплый» бетон	от 0 до (-5)°C	от (-5) до (-10)°C	от (-10) до (-15)°C	от (-15) до (-20)°C	от (-20) до (-25)°C
B7,5 F50 W2	3220	3370	3370	3520	3670	3820	4020
B12,5 F100 W4	3420	3570	3570	3720	3870	4020	4220
B15 F150 W6	3620	3820	3820	4020	4220	4420	4670
B20 F150 W8	3870	4070	4070	4270	4470	4670	4920
B22,5 F200 W10	4120	4320	4320	4520	4720	4920	5170
B25 F200 W12	4320	4520	4520	4720	4920	5120	5370
B30 F300 W14	4570	4820	4820	5070	5320	5570	5870
B35 F300 W14	4920	5170	5170	5420	5670	5920	6220
B40 F400 W18	5320	5620	5620	5920	6220	6520	6870

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Автобетоносмесители

№	Наименование услуги	Стоимость доставки по городу	Простой руб./час (в т.ч. НДС 20%)
1	Услуги по доставке (Автобетоносмеситель 3 м³)	3600	1300
2	Услуги по доставке (Автобетоносмеситель 6 м³)	4200	1450
3	Услуги по доставке (Автобетоносмеситель 7 м³)	4450	1500
4	Услуги по доставке (Автобетоносмеситель 8 м³)	5200	1600
5	Услуги по доставке (Автобетоносмеситель 9 м³)	5850	1700
6	Услуги по доставке (Автобетоносмеситель 10 м³)	6500	1800
7	Услуги по доставке (Автобетоносмеситель 11 м³)	7150	1900
8	Услуги по доставке (Автобетоносмеситель 12 м³)	7800	2000

Доставка бетонно-растворных смесей до объекта Заказчика осуществляется автобетоносмесителями объемом 3-12 м³. Стоимость указана за доставку по городу.

Бетононасосы

№	Наименование услуги	Ед.изм.	Цена за единицу (в т.ч. НДС 20%), руб.
1	Автобетононасос 21 м	Час	5500
2	Автобетононасос 26 м	Час	6000
3	Автобетононасос 30 м	Час	6500
4	Автобетононасос 32 м	Час	7000
5	Автобетононасос 37 м	Час	7500
6	Автобетононасос 42/43 м	Час	8500
7	Автобетононасос 52 м	Час	9500
8	Автобетононасос 60 м	Час	11000
9	Автобетононасос стационарный	Час	5500
10	Пуско-наладка Бетононасоса	Ед.	3500
11	Перебазировка стационарного Бетононасоса по городу	Ед.	7500
12	Перебазировка Бетононасоса за пределы Челябинска*	км	90
13	Пуско-наладка Бетононасоса	Ед.	3500
14	Дополнительные Бетоноводы	м*час	80

*Перебазировка АБН рассчитывается по фактическому расстоянию до объекта и обратно.

! Прием заявок на услуги бетононасоса осуществляется не позднее, чем за 5 дней до даты производства работ.

УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ «СИМВОЛ БЕТОН»

Мы заботимся о вашем комфорте и рекомендуем воспользоваться услугами строительной лаборатории по контролю качества строительных материалов (Аттестат подтверждения компетентности испытательной лаборатории от 10.12.2021 №РОСДОР RU. 0219 ПК 00539, выдано Руководящим органом Системы «Росдорстройсертификация», г. Москва).

Преимущества нашей лаборатории:

- Разработка новых видов продукции.;
- Современное аттестованное и поверенное оборудование;
- Опытный технический персонал;
- Оперативный контроль качества выпускаемой продукции;
- Постоянные исследования по улучшению качества продукции.

Контролируемые объекты:

- Бетоны тяжелые и мелкозернистые;
- Растворы строительные;
- Бетоны легкие;
- Смеси бетонные;
- Добавки для бетонов;
- Цементы строительные;
- Песок для строительных работ;
- Щебень из плотных горных пород для строительных работ.

Стоимость услуг лаборатории

№	Параметр	Виды и масса пробы, мм	Цена за единицу, руб. (в т.ч. НДС 20%)
1	Прочность на сжатие и средняя плотность	3 x Куб 100x100x100	850
2	Прочность на сжатие неразрушающим методом контроля (1 конструкция)	Отрыв со скалыванием	1700
3	Водонепроницаемость	6 x Куб 150x150x150	от 2700
4	Морозостойкость	18 x Куб 100x100x100	от 2700



! Полная версия прайса на услуги лаборатории на сайте: www.simvolbeton.ru

КОНТАКТЫ

Общество с ограниченной ответственностью «Символ Бетон»

Юридический и фактический адрес:

454901, г. Челябинск, пос. Водрем 40, д. 20

Телефон/факс: +7 (351) 210-15-00 (многоканальный)

Отдел продаж: +7 (922) 726-77-44, +7 (351) 210-15-00

Секретарь: info@simvolbeton.ru

Отдел продаж: sales@simvolbeton.ru

Отгрузка товара: zakaz@simvolbeton.ru

Лаборатория: lab@simvolbeton.ru

Официальный сайт: www.simvolbeton.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ

Офис: Пн - Пт: 8:00 - 17:00

Производство: Ежедневно, Круглосуточно.

КАРТА ПРОЕЗДА

